

PI-290

アドバンスドスキャンー体型ハンディターミナル

高速読み取りに加え、
幅広バーコードにも対応！
軽量・ポケットサイズで
カンタンエントリー

● 繰り返し使える、 手軽な「eneloop®」対応

繰り返し充電使用でき、入手の手軽な「eneloop®」がメインバッテリーに利用できるようになりました。単三アルカリ乾電池も使用可能です。
※エネルーブはSANYOブランドの商品です。



● 約200時間※の 長時間動作実現

省電力設計により約200時間の連続動作が可能に。バッテリー交換や充電の頻度を減らすことができ、快適に使用いただけます。

※10秒間に2回の読み取りの場合



● USBを利用した 直結通信にも対応

USBケーブルを経由してPCとダイレクトな接続通信が可能です。高速通信とあわせた同時充電も実現。

※USB2.0対応の推奨ケーブルをご利用ください。



● 資産継承& スムーズな機種変更

PI-280と同じ横8文字表示（標準フォント）なので文字レイアウトが崩れません。また、背景色白色となり、コントラストが向上、視認性もアップしています。



● 軽量・ポケットサイズ。 作業しやすいトリプルトリガ

● 照準を定めやすい
曲線デザイン



● 薄型ポケットサイズ

● トリプルトリガ

アドバンストスキャン一体型ハンディターミナル

■PI-290仕様

項目		PI-290
制御部	CPU	32ビットRISC マイクロプロセッサ
	メモリ*1	16MB(ユーザエリア8MB)
表示部	ドット数	128×96ドット
	インチ	1.6インチ(32.6×24.5mm)
	表示素子	液晶ドットマトリックスディスプレイ(モノクロ)
	文字数	8文字×6行(標準フォント)、10文字×8行(小フォント)
	バックライト	白色LED
スキャナ部	方式	アドバンストスキャン(CCD)
	読み取りコード	EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、RSS(GS1 DataBar)
	最小分解能	0.125mm
	読み取り確認	赤・緑・青3色LED、スピーカ、バイブレータ
キー入力部	キー数	28キー(サイドトリガ含む)
	通信部 光 I/F	赤外線(IrDA-SIR Ver.1.2 [Low Power] 準拠)
通信部	通信方式	460.8kbps MAX
	通信速度	約0.15m
	通信距離	USB Ver.2.0(High Speed 480Mbps)
電源部	メインバッテリー	単3アルカリ乾電池2本 または eneloop® 単3形2本
	動作時間*2	200時間*3
付帯機能		時計、スピーカ、バイブレータ、リジューム機能、電池電圧表示、リモートウェイクアップ
環境性能	動作温度	-5℃～50℃*4
	保護等級	IP54
	耐落下強度*5	0.2m×1,000回以上 / 1.2m コンクリート床上に6面各10回(計60回)
質量		約160g(単3アルカリ電池含む)

- *1 ユーザエリアにはフォントファイル領域(約400KB)を含みます。
 *2 動作時間は常温での参考値であり、使用条件により変化します。
 *3 10秒間に2回の読み取りの場合。
 *4 充電時は0～40℃となります。
 *5 常温での試験値であり保証値ではありません。

■オプション(別売)

■通信ユニット*仕様



PH-290*1*2	
USB通信 + 本体充電	
通信部 PI-290 ↔ PH-290間	通信方式 赤外線*3
	転送速度 460kbps MAX.
PH-290 ↔ ホスト間	通信方式 USB1.1 Full-Speed 準拠
表示部	LED表示
充電部	充電時間 電源ON、通信 約11時間
使用電源	接続先より供給

- *1 パソコンやUSB-HUBの機種によっては接続できない場合がありますので、事前に接続確認をいただきますようお願いいたします。接続先に電源供給能力がない場合、接続先の電源オフ中やサスペンド中も充電を行う場合は、ACアダプタ(別売)を購入してください。
 *2 ご使用にはUSBドライバ(Active USB-COMポートドライバ)が必要になります。ドライバはフルノシステムズホームページより無償でダウンロードできます。
 *3 通信速度115.2kbpsまでは、IrDA-SIR Ver.1.2[Low Power] 準拠。

■充電器*仕様



CH-951		CH-954
本体充電器		4連充電カートリッジ充電器
充電時間	約11時間	
質量	約65g	約230g
寸法	93.5(D)×75(W)×49(H)mm	96(D)×300.9(W)×49(H)mm
使用電源	ACアダプタ(同梱)	

*PI-290用の通信ユニットおよび充電器は市販Ni-MH充電電池の充電機能を備えておりますが、すべての充電電池の充電を保障するものではありません。充電電池の性能を十分に引き出すためにはご使用のNi-MH充電電池の専用充電器をご使用ください。

■USB直結ケーブル(CB00-US1500/4A-4B-01)

各種接続機器については、事前の動作確認が必要です。

各製品名、社名は各社の登録商標または、商標です。記載された商品の仕様、デザインなどは予告無く変更される事があります。ご了承ください。商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。

お問合せは

株式会社フルノシステムズ


本社・第一営業部	〒130-0026 東京都墨田区両国3-25-5 JEI 両国ビル TEL: 03-5600-5111(代) FAX: 03-5600-5120
神戸支社・第二営業部	〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル TEL: 078-304-5491 FAX: 078-304-5120
九州支店・第三営業部	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 八百治センタービル TEL: 092-433-6151 FAX: 092-415-4300
名古屋営業所	〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-31 キリン広小路ビル TEL: 052-201-7090(代) FAX: 052-201-7092
サービスセンター	〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-2 神戸キメックセンタービル TEL: 078-304-5444 FAX: 078-304-5487

製品情報/お問い合わせは




www.furunsystems.co.jp

■読み取り距離と視野

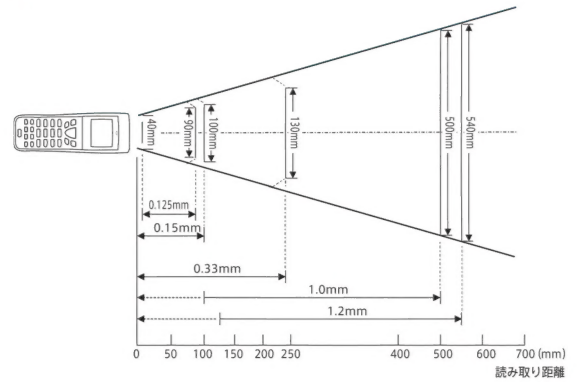

■寸法図

単位: mm (寸法は全て参考寸法です)

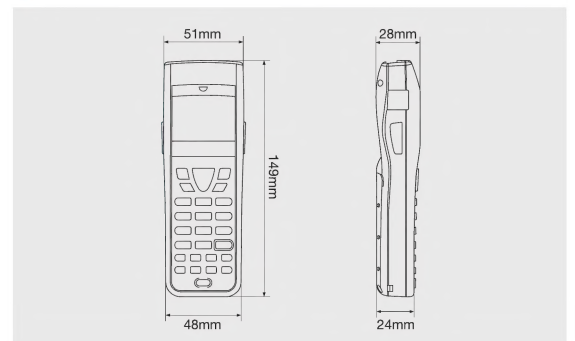

■付属品

- ・ハンドストラップ
- ・操作ガイド
- ・取扱説明書 [DL](#)
- ・簡易業務ソフト(Easy Pack Ad) クイックリファレンス [DL](#)

■ソフトウェア

- 開発ツール
 - ・BHT-BASIC4.0 Creator
 - ・BHT-BASIC4.0 転送ユーティリティ
 - ・BHT-BASIC4.0 転送ユーティリティDLLパック
 - ・BHT-BASIC4.0 シミュレータライブラリ(BHT-900用)
 - ・BHT-BASIC4.0 プログラムコンバータ
- BHTアプリケーション作成ツール
 - ・BHT Advanced PackII
 - ・アシストバック Pro

[DL](#) このマークのある項目は、フルノシステムズホームページより無償でダウンロードいただけます。

■選べる安心、各種保守プラン

早期申込みでさらにお得な「早割」など、選べる保守プランで、安心してご利用頂けます。各種プラン詳細については、当社サイトにてご確認ください。